



A Simpson Strong-Tie® Company

UNIWERSALNA DWUSKŁADNIKOWA KOTWA CHEMICZNA

Kotwy chemiczne do wymagających
zamocowań w konstrukcjach
betonowych i murowych

SIMPSON
Strong-Tie

ResAC-16

Zaprawa iniekcyjna do zakotwień w betonie i murze


ResAC-16 to zaprawa iniekcyjna bez styrenu na bazie żywicy metakrylanowej (kotwienie chemiczne), odpowiednia do stosowania w wymagających mocowaniach w niezarysowanym betonie i murze.

Bezpieczne użytkowanie w pomieszczeniach: VOC A+

Kolor zaprawy zmienia się z niebieskiego na szary podczas procesu utwardzania. Po czym zakotwienie jest natychmiast gotowe.


ZASTOSOWANIE

- Beton i gazobeton
- Cegły pełne i otworowane
- Bloczki betonowe i pustaki
- Przy łączeniu zbrojenia
- Kotwienie konstrukcji drewnianych, konstrukcje fasadowe
- Mocowanie konstrukcji stalowych, np. schody
- Mocowanie rusztowań i balustrad
- Zakotwianie haków wspinaczkowych, drabin przeciwpożarowych, systemów regałów

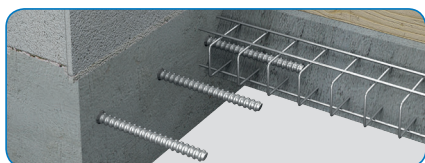

ZALETY

- Wysokie właściwości wiążące w betonie i murze
- Nadaje się do montażu w wilgotnych otworach
- Sprawdzona odporność ogniowa

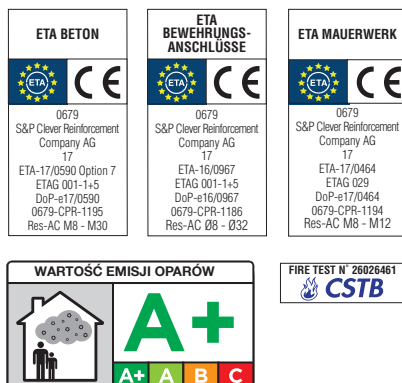


ResEP-16

Wysokowydajny klej iniekcyjny do zarysowanego i niezarysowanego betonu

ResEP-16 jest 100% żywicą epoksydową opracowaną specjalnie z myślą o zastosowaniu w spękanych i niespękanych betonach.



ZASTOSOWANIE

- Betony od C20/25 do C50/60
- Łączenie silnie obciążonych powierzchni
- Zakotwienie dla nośnych konstrukcji stalowych (np. stalowe kolumny, belki, itp.)
- Aplikacja w warunkach obciążenia sejsmicznego
- Kotwienie połączeń zbrojenia / złącza

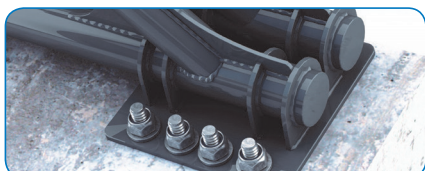

ZALETY

- Wysoka nośność spoiny
- Zastosowanie w wilgotnych i gorących warunkach klimatycznych
- Bezskurczowe utwardzanie nawet przy dużych średnicach wypełnianych otworów

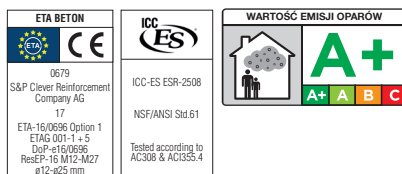

Akcesoria

Pręt gwintowany: stal ocynkowana, pasywowana i stal nierdzewna A4-70



Pręty gwintowane TRD i TRD-A4 do stosowania z klejami injekcyjnymi ResAC-16 i ResEP-16.

ZASTOSOWANIE

- Kotwy do wzmocnień strukturalnych
- Uniwersalne uchwyty w betonie i kamieniu naturalnym
- Do zastosowań w konstrukcjach stalowych: konsole, stopki, półki, maszyny, balustrady, itp.

ZALETY

- Łatwe pozycjonowanie dzięki znakowaniu
- Rozmiary: od M8 do M20
- Stal 5.8, ocynkowana, pasywowana, stal nierdzewna A4-70

TRD	Artykuł	Art. Nr.	Ø średnica	Max. siła mocująca [tfix] [mm]	Długość [L] [mm]
	Pręt gwintowany M8-95/20	TRD89520SP	8	20	95
	Pręt gwintowany M10-120/25	TRD1012025SP	10	25	120
	Pręt gwintowany M10-155/60	TRD1015560SP	10	60	155
	Pręt gwintowany M12-150/35	TRD1215035SP	12	35	150
	Pręt gwintowany M12-185/70	TRD1218570SP	12	70	185
	Pręt gwintowany M16-170/20	TRD1617020SP	16	20	170
	Pręt gwintowany M16-200/50	TRD1620050SP	16	50	200
TRD-A4	Pręt gwintowany M20-240/50	TRD2024050SP	20	50	240

TRD-A4	Pręt gwintowany M8-95 /20 A4	TRDA489520SP	8	20	95
	Pręt gwintowany M10-120/25 A4	TRDA41012025SP	10	25	120
	Pręt gwintowany M10-155/60 A4	TRDA41015560SP	10	60	155
	Pręt gwintowany M12-150/35 A4	TRDA41215035SP	12	35	150
	Pręt gwintowany M12-185/70 A4	TRDA41218570SP	12	70	185
	Pręt gwintowany M16-170/20 A4	TRDA41617020SP	16	20	170
	Pręt gwintowany M16-200/50 A4	TRDA41620050SP	16	50	200
	Pręt gwintowany M20-240/50 A4	TRDA42024050SP	20	50	240

Końcówki mieszające i przedłużające



Końcówki mieszające i przedłużające są specjalnie zaprojektowane do użycia z naszymi wkładami z klejem injekcyjnym.

Wyciory



Cylindryczne wyciory czyszczące są dostępne w różnych średnicach. Wszystkie otwory należy zawsze dokładnie oczyścić za pomocą szczotki, aby usunąć pył wiertniczy z otworu.

Pompki



Dzięki lekkiej i poręcznej pompie wydmuchującej, można dotrzeć do niemal każdego odwiertu. Jest niezbędna do optymalnego czyszczenia wykonanych otworów.

Pistolety wytłaczające



Elektryczny Pistolet



Mechaniczny Pistolet

Profesjonalne mechaniczne i elektryczne pistolety wytłaczające są zaprojektowane do szybkiego, wygodnego i precyzyjnego stosowania. Są dopasowane do naszych produktów w kasetach o pojemnościach 380, 600 i 1500 ml.

ZASTOSOWANIE

- Narzędzie pomocnicze do wyciskania kotwy chemicznej S&P podczas montażu prętów gwintowanych i wzmacniających
- Do specjalistycznego wykorzystania w pracach budowlanych i remontowych

ZALETY

- Ergonomiczna i solidna konstrukcja zapewniająca łatwą i bezproblemową obsługę
- Łatwa i szybka wymiana wkładów
- Jednolity przepływ materiału

POLSKA

S&P Polska Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 8
PL-82-200 Malbork
Phone : +48 55 646 97 00
Fax : +48 55 646 97 01
Web: www.sp-reinforcement.pl
E-Mail : info@sp-polska.pl

INNE ODDZIAŁY W:

Austria
Beneluxu
Dania
Francja
Hiszpania
Niemcy
Portugalia
Szwajcaria
Szwecja

PRODUKCJA EUROPEJSKA ZGODNIE Z ISO 9001:

Francja
Portugalia
Szwajcaria
Hiszpania



Od 2012 S&P jest częścią Simpson Strong-Tie, międzynarodowej korporacji produkującej materiały budowlane z siedzibą w Californi i wieloma oddziałami na terenie całej Europy. Simpson Strong-Tie został założony w 1956 i zasłynął jako światowy lider w produkcji połączeń drewna z drewnem, betonem i stalą.

Firma angażuje się w pomoc klientom w odniesieniu do ich indywidualnych potrzeb, oferując wyjątkowe produkty wymienione w katalogach, kompleksową obsługę inżynieryjno-techniczną, obsługę produktów, testowanie produktów i szkolenia, a także dostarczanie produktów na czas. Dzięki przejściu firmy S & P, firma Simpson Strong-Tie nadal poszerza swoją ofertę o całą gamę napraw, rozwiązań zabezpieczających i wzmacniających związanych z konstrukcjami betonowymi. Łącząc mocne strony obu marek, Simpson Strong-Tie i S & P mogą zaoferować najwyższy poziom jakości i usługi, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z naprawą, wzmocnieniem i odbudową. Czekamy na współpracę z Państwem przy następnym projekcie.

Skontaktuj się z nami: +48 55 646 97 00
www.sp-reinforcement.pl